I·O DATA

DVDRW-iE シリーズ

DVD+RW/+R セットアップガイド

109951-01

本製品のセットアップ作業を説明しています。
手順にしたがって作業を行ってください。

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、添付CD-ROM内のユーザーズガイド（PDF）をご覧ください。

ユーザーズガイドの起動方法
①添付CD-ROMをドライブに挿入します。
②メニューから[I-O DATA オンラインユーザーズガイド]ボタンをクリックします。
※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームページ（http://www.iodata.jp/support/）にてQ&Aを用意しております。本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。

※図は実際とは多少異なる場合がございます。

1 内容物を確認しよう

☐ ドライブ（1台）



☐ IEEE 1394 ケーブル（1本）



☐ ACアダプタ（1個）



☐ DVD Pro ツールズコレクション（CD-ROM：1枚）

☐ はじめにお読みください（1枚）
☑ DVD+RW/+Rセットアップガイド（本書）
☐ ハードウェア保証書（1枚）
☐ Ulead製品「ユーザー登録ハガキ」（1枚）
☐ Media Studio Pro 取扱説明書（1冊）

注意 「ユーザー登録ハガキ」のお客様控えは大切に保管してください。
ソフトウェアをインストールするときに必要なシリアル番号が印字されています。（紛失されるとインストールできなくなります。）
※「ユーザー登録ハガキ」を紛失された場合の再発行は、致しかねます。あらかじめご了承ください。

2 つなぐ ●ドライブをパソコンに接続します。

❶パソコンの電源を入れます。

❷Windows 98 SEをお使いの場合は、アップデートします。
Windows 98 SEのアップデートをご覧になりアップデート後、❸へお進みください。
※その他のOSでお使いの場合は、❸へお進みください。

❸図のようにケーブルをつなぎます。

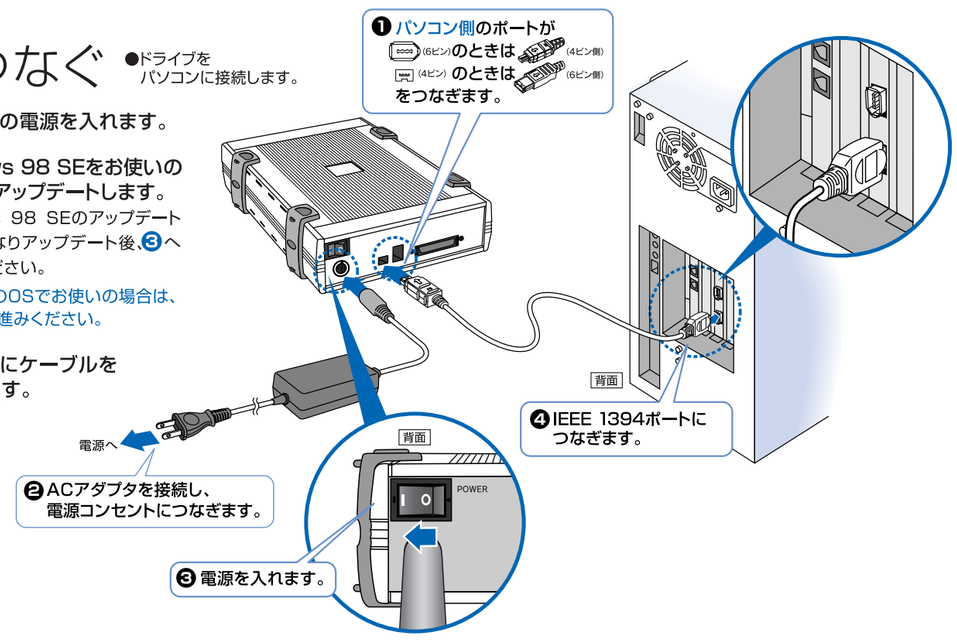

Windows 98 SEのアップデート

本製品をWindows 98 SEで使用する場合は、つなぐ前にアップデートする必要があります。
なお、アップデートすると元には戻せませんのでご了承ください。

❶添付CD-ROMを本製品以外のCD-ROMドライブに挿入します。
自動で画面が表示されます。

❷［1394 CC サポートソフト］ボタンをクリックします。

❸アップデートの確認を行う画面が出てきますので、［はい］ボタンをクリックして、アップデートします。

注意 画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]からCD-ROMを挿入したドライブの[1394cc¥win98se]フォルダ→[242975JPN8]をダブルクリックしてください。

❹「使用許諾契約」の画面で、内容に同意するなら、［はい］ボタンをクリックします。

❺「バージョンの競合」が表示された場合には、［いいえ］ボタンをクリックします。

❻再起動の確認が表示されますので、［はい］ボタンをクリックし、再起動します。
これでWindows 98 SEのアップデートは終了です。

注意 PCカードをお使いの場合、このアップデートによって取り外しの画面表示が変わります。

3 確認する ●本製品が正常に使えるかを確認します。

パソコンを起動して、[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコンが追加されていることを確認します。アイコンが追加されていれば、本製品を使うことができます。

追加されたアイコン
▼Windows XPの場合 DVD/CD-RW ドライブ（E:）
▼Windows XP以外の場合 CD-ROM（E:）

こんな時には…
アイコンが追加されていない場合
●[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。

裏へ続く

4 B's Recorder GOLD5 BASIC+ B's CLiP5をインストールする

※本製品に添付の「B's Recorder GOLD5」は、「B's Recorder GOLD5 BASIC」ですが、これ以降は「B's Recorder GOLD5」と記述します。

❶他のライティングソフトがインストールされている場合は、削除してください。
また、CD-ROMドライブを高速化するソフトウェアがインストールされている場合も削除してください。

❷「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMをセットします。

❸自動でメニューが表示されます。自動でメニューが表示されない場合は、CD-ROMの「Autorun.exe」を起動してください。

❹あとは、画面の指示にしたがってインストールしてください。
※インストール中、右記のシリアルナンバーが自動的に入力されます。

シリアル番号
●GOLD5 BASIC：
●CLiP5 ：

注意 B's Recorder GOLD5 ＋ B's CLiP5を使用する際のご注意

使用方法の詳細についてはオンラインマニュアルをご覧ください。各ソフトウェアをインストール後、[スタート]メニューの[B.H.A]内に登録されます。

●省電力機能を無効（オフ）にしてください。無効（オフ）にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。
●マルチセッション（MULTISESSION：セッション単位でデータを追記することです。）記録したディスクの使用済み容量を知りたい場合は、[B's Recorder GOLD5]の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」を選択すると表示される"使用領域"では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。
●一度でも書き込みに失敗したDVD＋R/CD-Rディスクは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗したDVD＋RW/CD-RWディスクは[B's Recorder GOLD5]を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。
●いったん、[B's Recorder GOLD5]と本製品で書き込みを行ったディスクに追記する場合は、必ず[B's Recorder GOLD5]と本製品を使用してください。また、いったん[B's CLiP5]と本製品で書き込みを行ったディスクに追記する場合は、必ず[B's CLiP5]と本製品を使用してください。（一度、B's CLiP5で使用したDVD+RW/CD-RWディスクをB's Recorder GOLD5で書き込む場合は、標準消去で完全に消去してください。）
●本製品からオーディオキャプチャを行う際にノイズが発生する場合は、読み込み速度を落としてください。
●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、ディスクへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
●エラー回避機能のチェックを外さないでください。（ドライブによって機能の名称が異なります。）
《B's Recorder GOLD5の場合》
「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、"転送速度エラー回避機能"をONにしてください。
●**CD-ROMドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意**
B's Recorder GOLD5が対応していないCD-ROMドライブ※の場合は、読み込み元ドライブ（コピー元）としてご利用いただくことができません。その場合は本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。
※㈱ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせください。
●音楽データを書き込んだCD-R/RWディスクを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWディスクに対応している必要があります。
●**[HDDバックアップ機能について]**
バックアップしたディスクを使用してHDDを元に戻すときは、本製品以外のMS-DOSで認識可能なCD-ROMドライブが必要です。
DVD＋R/RWでバックアップした場合は、DVD＋R/RWに対応したMS-DOSで認識可能なDVD-ROMドライブが必要です。

5 ULEAD CREATIVE INTELLIGENCE 製品をインストールする

●用途に合わせて…

■DVD+RW/+Rディスクを使用して、オリジナルDVDビデオを作る場合は、
MediaStudioPro 6 VE ＋ GO DVD!をご使用ください。

■その他ユーティリティソフト**PhotoImpact SE**（静止画編集ソフト）や
COOL 3D SE（3Dタイトル作成ソフト）を組み合わせてご使用ください。

注意 ここでは、各ソフトの使用方法については記述しておりません。使用方法については、別冊のMediaStudio Pro 取扱説明書やオンラインマニュアルをご覧ください。
（オンラインマニュアルはPDF形式になっています。）

●GO DVD!についての注意
GO DVD!は、MediaSutudioPro 6 VEをインストールすると同時にインストールされます。
GO DVD!は、MediaSutudioPro 6 VE内VideoEditerの[ファイル]メニュー→[エクスポート]から起動してください。

●MediaStudio Pro 6 VEのオンラインマニュアル
[DVD Pro ツールズコレクション]CD-ROM内の[MSP6VE_PUK¥Manual]フォルダをご覧ください。

●PhotoImpact SEのオンラインマニュアル
[DVD Pro ツールズコレクション]CD-ROM内の[Pi6_se¥Document¥manual]フォルダをご覧ください。

●COOL 3D SEのオンラインマニュアル
[DVD Pro ツールズコレクション]CD-ROM内の[MSP6VE_PUK¥Cool3d¥Manual]フォルダをご覧ください。

●インストール方法

❶添付のCD-ROMをセットします。
※Windows XP、Windows 2000の場合は、管理者権限でログインしてください。

❷自動でメニューが表示されますので、インストールしたいソフトウェアのボタンをクリックします。
自動でメニューが表示されない場合は、CD-ROMの "autorun.exe" を起動してください。

❸あとは画面の指示にしたがってインストールします。

6 PowerDVD™をインストールする

●DVDビデオを見るには、添付の「PowerDVD」などのDVDデコーダが必要です。

注意 PowerDVDを使用する際のご注意
●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で"2"に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、保証致しかねます。
●本製品添付のPowerDVDはドルビーヘッドホンに対応しておりません。

●PowerDVDをインストールする ■Windows XPやWindows 2000で使う場合は、管理者権限でログインしてください。

❶使用中のアプリケーションやウィルス対策などの常駐プログラムがある場合は終了してください。

❷添付のCD-ROMをセットすると、自動でメニューが表示されます。
自動でメニューが表示されない場合は、CD-ROMの "autorun.exe" を起動してください。

❸あとは画面の指示にしたがってインストールしてください。

個人使用の場合は、「Personal」など、任意に入力してください。

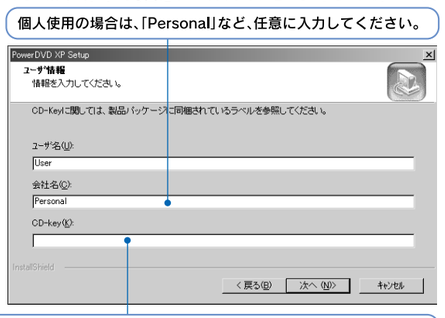

CD-key：と自動的に入力されます。

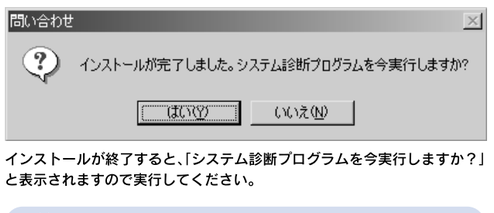

インストールが終了すると、「システム診断プログラムを今実行しますか？」と表示されますので実行してください。

注意 下記のメッセージが表示された場合、[はい]ボタンをクリックしてください。



❹本製品にお手持ちのDVDビデオを挿入すると、自動的に再生されます。
これで再生できない場合は、次の方法で再生しましょう。

❶［スタート］➡［プログラム］➡［CyberLink PowerDVD］➡［PowerDVD］をクリックします。

❷ をクリックして表示されたメニューから、本製品のドライブ番号をクリックすれば再生できます。

ドライブ番号はお使いの環境により異なります。

●操作パネルの説明 ■操作パネル各ボタンの役割です。